



CLOTSEUL



PROTECTION DES CULTURES



SIC 15



**GARANTIE
3 ANS**

Code :
76 100 102
⚡ Énergie Max
15 Joules.

SIC 7



**GARANTIE
3 ANS**

Code :
76 100 044
⚡ Énergie Max
8 Joules.

SIC 6



**GARANTIE
3 ANS**

Code :
76 100 103
⚡ Énergie Max
7 Joules.



ÉLECTRIFICATEURS ALIMENTATION 12 V

CLOVIC 500



Code : 76 100 980

CLOVIC 500 SOLAIRE 50 W



Livré avec régulateur.
Code : 76 100 982

Panneau seul
avec régulateur :
10 001 012

CLOVIC 355



Code :
76 100 111

CLOVIC 355 SOLAIRE 30 W



Livré avec régulateur.
Code : 76 100 115

Panneau seul
avec régulateur :
10 000 512

12 VIC 355



Code :
76 100 033

VIC 355 SOLAIRE 30 W



Livré avec régulateur.
Code :
76 100 043

MULTI TEST



- > Testeur électronique sans fil.
- > Lecture des volts, ampères et direction des pertes.

Code : 14 000 810

ACCU 12 V 80 AH



- > Accu spécial clôture 80 Ah.
- > Dimensions : 280x170x190 mm.
- > Poids : 17,45 Kg.

Code : 20 000 112

CONTRÔLEUR C 15000



Fabriqu^é en FRANCE

- > Boîtier ABS anti-choc. 6 Voyants de contrôle.
- > 3 fonctions : contrôle de l'électrificateur, de la clôture et de la prise de terre.
- > Spécial clôture jusqu'à 15 000 V.

Code : 76 200 085

PIQUET DE TERRE



- > Livré avec bride.
- > Profilé cruciforme.
- > Hauteur : 1 m.
- > Poids : 1,3 Kg.

Code : 07 000 330

PLAQUE INDICATRICE



Dispositif obligatoire tous les 50 mètres, en bordure de voie publique.

Code : 76 200 825

BIPER



- > Emet un bip à chaque impulsion.
- > Pas de contact avec le fil.
- > Par 1 pièce.

Code : 76 200 819

CÂBLE TRÈS HAUTE TENSION
ACIER GALVANISÉ



- > Double gaine d'isolation.
- > Fil galva ø 2,5 mm.

Code : 40 000 400
Longueur 25 m.

Code : 40 000 406
Longueur 50 m.

	SIC 15 76 100 102	SIC 7 76 100 044	SIC 6 76 100 103	CLOVIC 500 76 100 980	CLOVIC 355 76 100 111	VIC 355 SOLAIRE 30 W 76 100 043
Alimentation en Volts	230 V - 50 Hz	230 V	230 V	12 V	12 V	12 V
Consommation en Watts / mA	20 à 64 W max.	15 W	12 W	240/480 mA	120/350	120/350
Tension en Volts	15 000 V	15 000 V	13 500 V	12500 V	15000 V	15000 V
Énergie stockée en joules	30 J	8 J	7 J	6 J	4,85 J	4,85 J
Longueur électrifiée en Km	400 Km	270 km	210 km	200 Km	75 km	75 Km
Contrôle visuel de la ligne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle visuel de l'accu				✓	✓	✓
Autocompensateur de pertes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions intérieurs coffre batterie				290 x 200 x 230	290x200x230	295x188x230
Nombre de piquet de terre conseillé	5	2	1	2	2	2
Nombre de filets en conditions optimales d'utilisation	25	20	20	25	10	10

CLO BLUE



500 : 47 000 262

1000 : 47 000 022

	CLO BLUE	RUBAN CLOBLUE12
Longueur	500 et 1000 m	200 m
Nombre de conducteurs	6	5
Inox	0,20	0,25
Résistance rupture en kg	92	70
Résistance ohmique en Ohm/M	3,87	2,97
Diamètre en mm du fil	2,2	
Coloris	Bleu	Bleu

RUBAN CLOBLUE12



200 : 47 002 282



La couleur bleue est la mieux perçue par les animaux sauvages

GRILLAGE LOURD



Hauteur : 1,20 m

- > Dimension : 50 m x 120 cm.
- > Largeur des mailles : 15 cm.
- > 9 Fils horizontaux.
- > Espacement entre les mailles en cm : 10-12-12-15-15-15-18-20.
- > Diamètre des fils : 2,5 mm / 2,5 mm.
- > Poids : 42,5 kg.

Code : 40 000 355

Hauteur : 1,50 m

- > Dimension : 50 m x 150 cm.
- > Largeur des mailles : 15 cm.
- > 11 Fils horizontaux.
- > Espacement entre les mailles en cm : 10-12-12-12-20-20-20-20-23.
- > Diamètre des fils : 2,5 mm / 2,5 mm.
- > Poids : 53,5 kg.

Code : 40 000 354

CÂBLE ACIER GALVANISÉ (C.A.G.)



- > Diamètre : 1,2 mm.
- > 7 brins.
- > Charge rupture : 180-200 kg.
- > Résistance : 0,96 Ohm/M.

200 : 47 000 192

500 : 47 000 212

RUBAN 12 SANS CONDUCTEUR



Ruban de signalisation visuelle de la clôture pour les cervidés.


200 : 40 001 999

FILET MOUTON

Code : 02 000 012



Caractéristiques techniques :

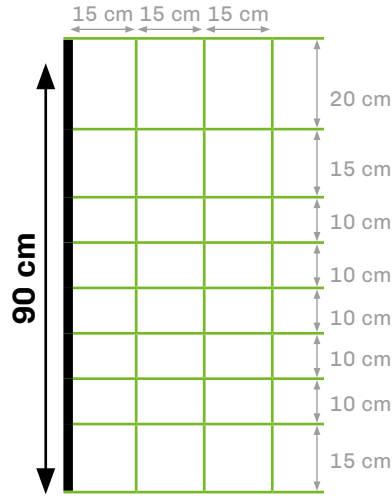

	MOUTON 1 POINTE ORANGE 02 000 012	LAPIN 1 POINTE ORANGE 02 000 042
Longueur	50 m	50 m
Hauteur du filet	90 cm	50 cm
Nombre de rangées	8	8
Nombre de piquets PVC	14	14
Conducteur	3 inox 0,20	3 inox 0,20
Kit de réparation	✓	✓

N 1988 SV




Vis autoforeuse Ø 6 mm crochet noir.
> Matière plastique souple ULTRA résistante.


25 : 76 201 081

100 : 76 200 391*

250 : 76 200 211*



V 1505

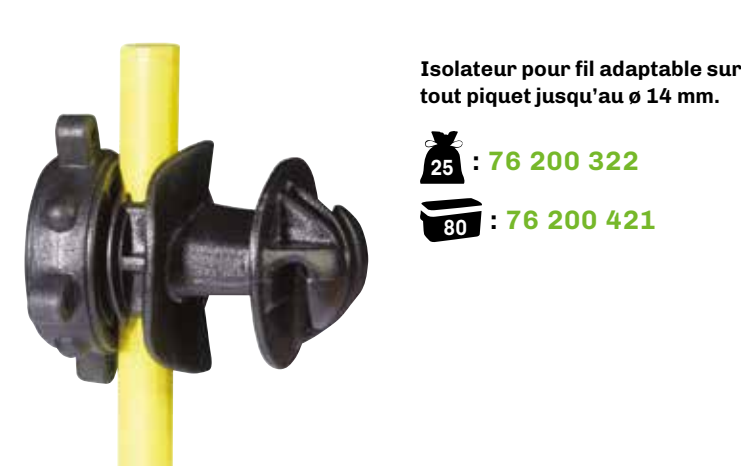

Isolateur pour fil adaptable sur tout piquet jusqu'au ø 14 mm.

25 : 76 200 322

80 : 76 200 421

MAV NOIR




Fabriqu  en FRANCE

- > Isolateur pour angle.
- > Tr s r sistant   la traction.

10 : 76 200 010

IC 12

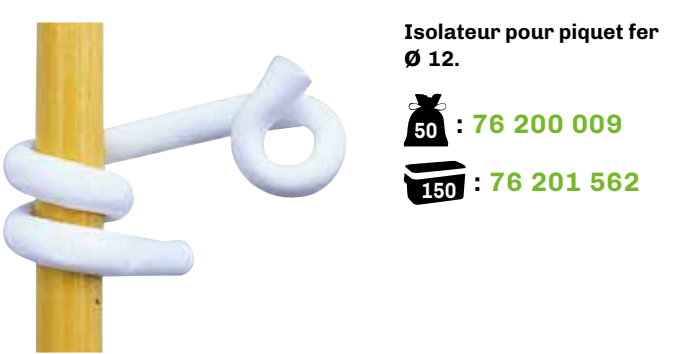

Isolateur pour piquet fer ø 12.

50 : 76 200 009

150 : 76 201 562

ANCRE A 4021



> Ancre 2 directions et borne d'accrochage.

5 : 76 201 482

Unitaire vrac :
50 000 972

PBI



- > Résiste aux rayons UV.
- > Ressort incorporé.
- > Plastique souple très résistant.

Code : 50 000 222
Noir.


CROCHET 208



Ressort inox.

- > Résiste aux rayons UV.
- > Bonne prise en main.
- > Bonne isolation.

Code : 76 200 030

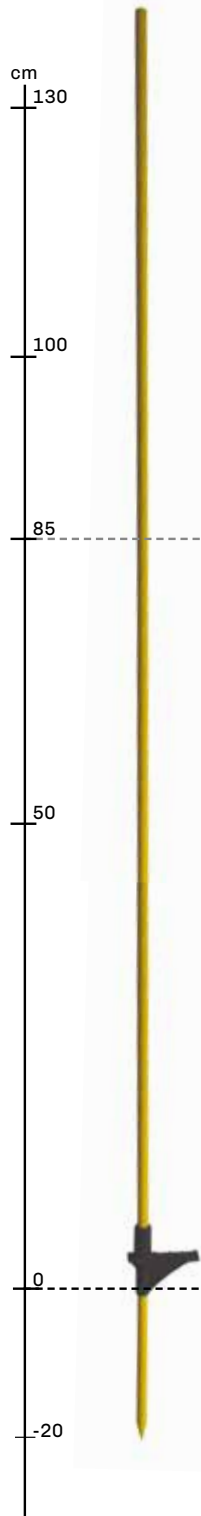

PIQUET FDV 160 CM Ø 12

> Piquet fibre de verre, avec bêche.

10 : 07 000 562
160 cm.



PIQUET UFAST 105 CM

- > Double bêche.
- > 5 Isolateurs.
- > Chargé fibre de verre.

5 : 08 000 541
Blanc.



PIQUET KIT CHIEN

- > 4 Isolateurs.
- > Hauteur totale : 0,72 m.

Code: 07 000 302
Vert.




PIQUET BLOCFIL 70CM

- > 4 Isolateurs.

10 : 08 000 231
Blanc.

PIÈGES


PIÈGE À FAUVE 1 - 2 ENTRÉES

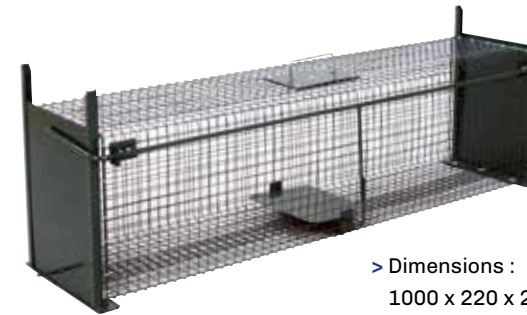

> Dimensions :
1000 x 220 x 260 mm.

Code : 31 002 003


PIÈGE À FAUVE 2 - 2 ENTRÉES

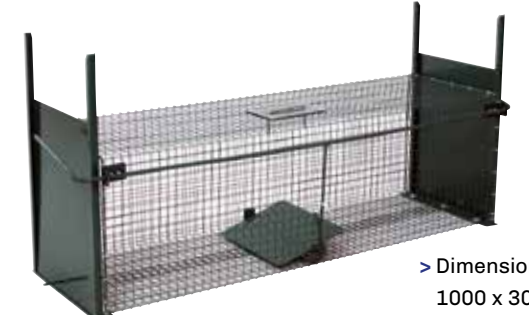

> Dimensions :
1000 x 300 x 350 mm.

Code : 31 002 006

PIÈGE À FAUVE 3 - 2 ENTRÉES

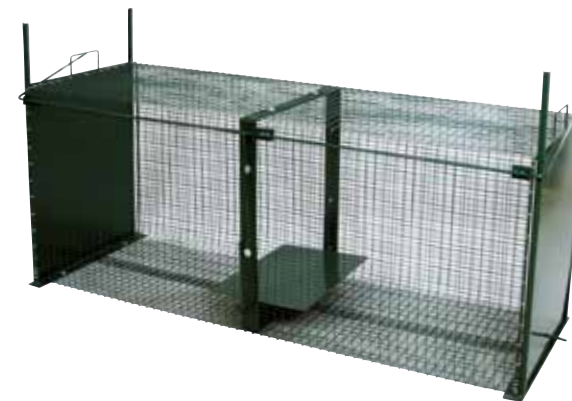

> Dimensions :
1500 x 600 x 500 mm.

Code : 31 002 012

PIÈGE À FÉLIN



> Dimensions :
70 x 35 x 36 cm.

Code : 31 002 022

RATIERE 2 ENTRÉES



> Pour les rats, souris.
> Dimensions :
500 x 180 x 180 mm.

Code : 31 002 011

RATIERE 1 ENTRÉE



> Pour les rats, souris.
> Dimensions :
500 x 180 x 180 mm.

Code : 31 002 024

PIÈGE US 2 ENTRÉES



Facile à appâter grâce à ces deux portes à ressorts aux détentes sensibles.
Très efficace contre les fouines, martres, putois, renardeaux, chats...

> Dimensions : 1250 x 260 x 260 mm.

Code : 31 002 001

PIÈGE À APPÂTS



Pour piéger les ragondins. Utiliser des appâts : bacon, croustillant, poissons, légumes, nourriture pour chats.

> Dimensions :
900 x 300 x 300 mm.

Code : 31 002 002

NASSE À RATS MUSQUÉS




Pour rats musqués.
Placer le piège juste à l'extérieur
du terrier et partiellement dans l'eau
en prenant la précaution que l'animal
ne soit pas sous l'eau et soit capable de respirer.

> Dimensions : 1000 x 340 x 160 mm.

Code : **31 002 007**

CAGE À TERRIER

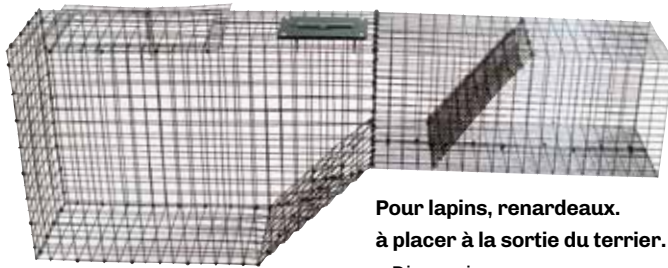

Pour lapins, renardeaux.
à placer à la sortie du terrier.

> Dimensions :

1100 x 220 x 410 mm.

Code : **31 002 013**

PIÈGE À PIES



Cage centrale pour appelant, 4 cages pièges solidaires.

> Diamètre : 1 m.

> Hauteur : 0,30 m.

Code : **31 002 010**

PIÈGE À PIGEONS



> Dimensions : 1000 x 400 x 300 mm.

Code : **31 002 005**

PIÈGE À CORBEAU




Cage centrale pour appelant,
2 cages pièges.

> Dimensions : 1200 x 470 x 470 mm.

Code : **31 002 023**

TUBE LAPIN

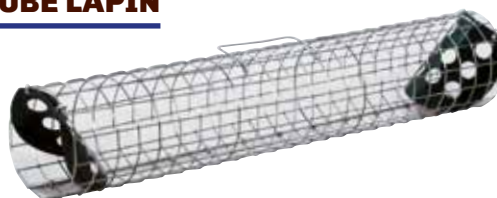

À placer à l'entrée du terrier.

Les deux portes extérieures ne s'ouvrant que dans un sens, le lapin
passe la première porte et vient butter dans la seconde.

Conseil : caler la porte d'accès au terrier avec un fétu de paille.

> Diamètre : 150 mm, Longueur : 800 mm.

Code : **31 002 008**

**Z.A. du Calvaire
14230 Isigny-sur-Mer FRANCE**

Tél. 33 (0)2 31 51 20 54

Fax 33 (0)2 31 51 20 55

**www.clotseul.com
clotseul@orange.fr**