

## KIT INITIATION POUSSIN



- Kit composé de :
- Abreuvoir 1 L
- Mangeoire 1 Kg
- Mangeoire 20 cm
- Support lampe
- Lampe IR 150 W

Code : 32 007 104



## MANGEOIRE À FERMETURE

- Spécialement conçue pour permettre à plusieurs volailles de manger en même temps
- Équipé d'un loquet de fermeture sur le côté pour empêcher les nuisibles d'activer la pédale pendant la nuit

Petit format L. 510 x l. 310 x H. 355 mm

Code : 32 007 107

Grand format L. 710 x l. 310 x H. 355 mm

Code : 32 007 105



## MANGEOIRE À FERMETURE + TIROIR ANTI NUISIBLE



- Tiroir anti-nuisible dans lequel vous placez le poison
- Se glisse sous la mangeoire

Code : 32 007 109

## PIÈGE À ŒUFS



- Avec crochet pour fixer l'œuf
- Pour fouines, martres...

Dimension : L 1100 x l 180 x H 150 mm

Code : 31 002 015


## BOÎTE À ŒUF



- > Capacité 12 œufs
- > Dimension : L. 200 x l. 190 x H. 75 mm

Code : 32 007 081

## FOURCHE À BÉCHER 4 DENTS

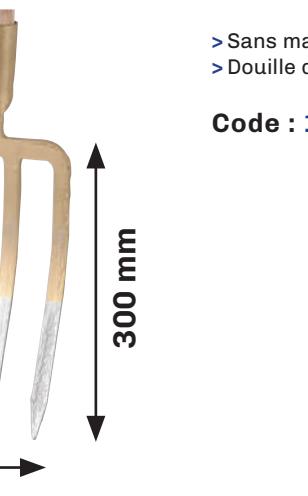

- > Sans manche
- > Douille de 38 mm.

Code : 15 000 083

## PELLE À CROTIN



Code : 15 000 835

Édition 09/2025. Conception et impression www.toiledecopain.fr - Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. La société CHAPRON LEMENAGER se réserve droit de modifier les caractéristiques techniques afin d'améliorer ses produits.

[www.clotseul.com](http://www.clotseul.com)



## DISTRIBUTEUR

Z.A. du Calvaire  
14230 Isigny-sur-Mer FRANCE

Tél. 33 (0)2 31 51 20 54


Fax 33 (0)2 31 51 20 55  
[www.clotseul.com](http://www.clotseul.com)  
clotseul@orange.fr



# CLOTSEUL

## NOUVEAUTÉS 2026

### CLÔTURES CONNECTÉES eCONTROL

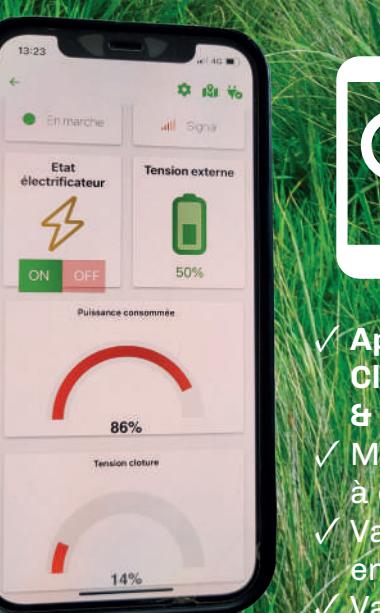

- ✓ Application gratuite Clotseul pour android & iphone.
- ✓ Marche/arrêt à distance.
- ✓ Valeur de la tension en ligne.
- ✓ Valeur de la tension d'alimentation.



Fabriqué en  
F R A N C E

- ✓ Localisation GPS.
- ✓ Sans abonnement.
- ✓ Sans Wifi/box.
- ✓ Système LTE/ 4-5G.



# CLOTURES CONNECTÉES eCONTROL

## Fonctionnalités de l'appli depuis votre mobile :



- ✓ Marche /Arrêt à distance immédiat
- ✓ Valeur de la tension de la ligne,
- ✓ Puissance consommée par la ligne de clôture
- ✓ Localisation GPS de l'appareil
- ✓ Notification en cas de déplacement de l'électrificateur (fonction Antivol avec suivi GPS).
- ✓ Averti en cas de valeur faible de la tension de batterie
- ✓ Dénomination de votre électrificateur pour un repérage facile (avec nom et photo)

### eCONTROL S15



Code : EC 76 100 102  
Énergie Max 15 Joules.

### eCONTROL S6



Code : EC 76 100 103

### eCONTROL CV500



Code : EC 76 100 980

### eCONTROL CV12



Code : EC 76 100 108



- Application **gratuite** pour Androïd et Iphone.
- Téléchargement sur Play-Store et Apple Store.
- Accès direct au Cloud toute la durée de vie du produit **SANS ABONNEMENT**.
- Mises à jour automatiques en temps réel.
- Installation facile et guidée par QR code.
- Utilise le **réseau 4G LTE** (pas besoin de box, wifi, bluetooth ...)
- Nombre **illimité d'électrificateurs** pour un même téléphone.
- Nombre **illimité d'utilisateurs** pour un même électrificateur.

#### eCONTROL S15 EC 76 100 102

#### eCONTROL S6 EC 76 100 103

#### eCONTROL CV500 EC 76 100 980

#### eCONTROL CV12 EC 76 100 108

	eCONTROL S15 EC 76 100 102	eCONTROL S6 EC 76 100 103	eCONTROL CV500 EC 76 100 980	eCONTROL CV12 EC 76 100 108
Alimentation en Volts	230 V - 50 Hz	230 V	12 V	12 V
Consommation	20 à 64 W max.	12 W	240 / 480 mA	75
Tension en Volts	15 000 V	13 500 V	12 500 V	10 000 V
Energie maxi par impulsion en joules	30 J	7 J	6 J	2,55 J
Energie normalisée en joules	15 J	4,6 J	5 J	1,55 J
Longueur électrifiée en Km	400 Km	210 Km	200 Km	25 Km
Nombre de piquet de terre conseillé	5	1	2	1

## KIT CLOVIC 500 SOLAIRE ANTIVOL



- Kit composé de :
- CLOVIC 500.
  - Panneau solaire 50 W.
  - Batterie 12 V 80 AH.
  - Boîtier antivol.

Code : 76 100 983

## BOÎTIER ANTIVOL ÉLECTRIFIÉ



- > Dimension : L. 400 x l. 300 x H. 430 mm.
- > Fermeture avec une clé isolée
- > Batterie jusqu'à 360 mm
- > Compatible avec tous les électrificateur de la série CLOVIC
- > Fixation pour différentes tailles de panneaux solaires
- > Livré avec piquet support

Code : 10 000 005

## PMAX BLEUE




Code : 16 000 458

## PBI BLEUE



Code : 16 000 028

## BOUNDARY

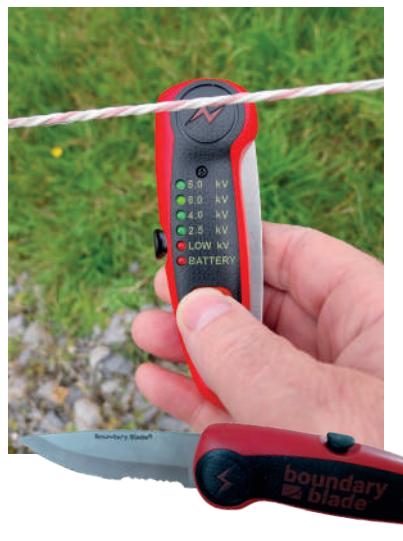

- > 5 niveaux de contrôle
- > « lame outil ».
- > Livré en box présentoir

Code : 14 000 830

## CONNECTEUR CORDE



- > En acier inoxydable
- > Pour corde jusqu'à 8mm et ruban 12 mm

Coque de 4 pièces  
Code : 76 200 891

## CRAMPO



- > 4 x 40 mm par seau de 5 kg.
- > Environ 550 pièces.

Code : 50 000 136

## CÂBLE DE RACCORDEMENT RUBAN DOUBLE



- > Pour ruban 40 mm, fil ou corde.
- > En acier inoxydable.
- > Fil HT ø 5 mm.
- > Longueur : 0,60 m.

Code : 76 200 812

## GRILLAGE CERVIDÉ



Hauteur : 1,20 m

- > Dimension : 50 m x 120 cm.
- > Largeur des mailles : 15 cm.
- > 9 Fils horizontaux.
- > Espacement entre les mailles en cm : 10-12-12-15-15-18-20.
- > Diamètre des fils : 2,5 mm / 2,5 mm.
- > Poids : 42,5 kg.

Code : 40 000 355

## Hauteur : 1,50 m

- > Dimension : 50 m x 150 cm.
- > Largeur des mailles : 15 cm.
- > 11 Fils horizontaux.
- > Espacement entre les mailles en cm : 10-12-12-20-20-20-20-23.
- > Diamètre des fils : 2,5 mm / 2,5 mm.
- > Poids : 53,5 kg.

Code : 40 000 354

## SANDOW MONOBRIN



- > 1 seul noyau en caoutchouc.
- > Diamètre 8 mm.
- > Bobine de 25 mètre (40 m tendu).

Code : 40 000 252